



燈峰照明工業有限公司

AkariMine Lighting Industry Limited

時代シリーズ

www.akarimine-lighting.com



時代シリーズ

LED投光器

消費電量: 100W

IP65 屋内外兼用

180°~280°角度調節可能

防水対応
IP65

高効率
105lm/W

軽量化
小型化

器具全光束
10500lm

AkariMine Lighting Industry Limited
<http://www.akarimine-lighting.com/>

製品特徴

軽量化 4160g 実現！

独自の放熱技術と高放熱アルミ材質採用で、4160 g 軽量化が実現しました。構造上重くなりがちな LED 照明も正しく設計すれば軽量化できます。

業界トップクラスの 105lm/W が実現

AkariMine 独自の構造と高輝度 LED 搭載で、105lm/W の高効率が実現しました。

PC 業界の最新放熱技術採用、放熱効果アップ！

クリンプフィン技術など PC 業界の先端放熱技術を LED 照明にうまく生かして放熱性能アップ！

安心の 3 年保証

製品保証は 3 年間です。



燈峰照明工業有限公司

AkariMine Lighting Industry Limited

時代シリーズ

www.akarimine-lighting.com

強化ガラス発光面と防水防塵呼吸器搭載で IP65 防水レベルが実現(屋内・屋外兼用)

内部と外部の圧力を調節する呼吸システムと強化ガラス搭載です。水分子と埃の侵入を防止するだけではなく、換気することでランプ内部と外部の圧力バランスを取って、ランプの信頼性を更に上昇します。また、長年利用する商品だからこそ、レンズ汚れがひどい場合には、強化ガラスの清掃も簡単です。

180°角度調節可能

ランプの照射方向を変えることはできますので、いろんな場所に設置可能です。

-30℃～50℃と広い使用環境温度

冷蔵庫から夏場の街路まで、さまざまな場所でのご使用が可能です。

塩害地向けの耐塩処理済み

特殊塗装を施した錆びにくい耐塩処理済みで、海際や潮風のあたる場所でも対応できます。

過電流・過電圧・短絡保護機能

電源部には過電流・過電圧・短絡安全保護回路付きで、異常が発生したら、保護は自動的に起動し、正常に戻ったら自動復帰します。

環境負荷低減

水銀などの環境有害物質は一切使用しないのは当然のこと、省エネ効果による CO2 の削減など、生産から稼働まで常に地球にやさしくなっています。






燈峰照明工業有限公司

AkariMine Lighting Industry Limited

時代シリーズ

www.akarimine-lighting.com

外形寸法(mm)

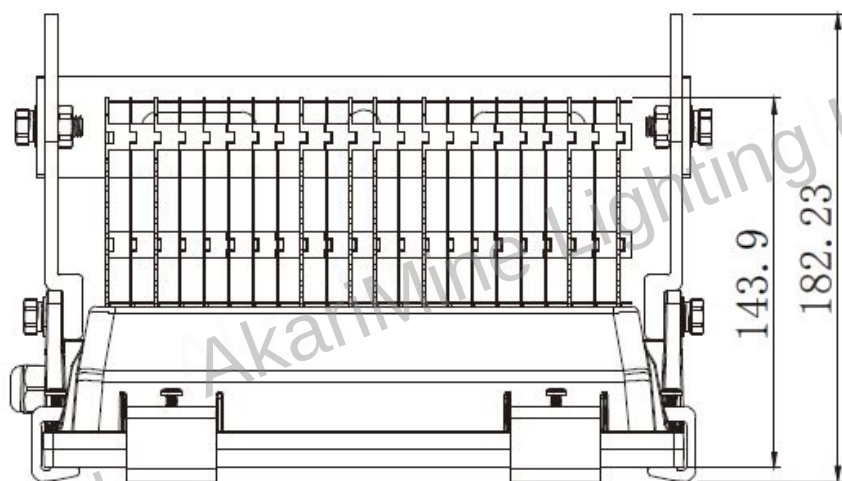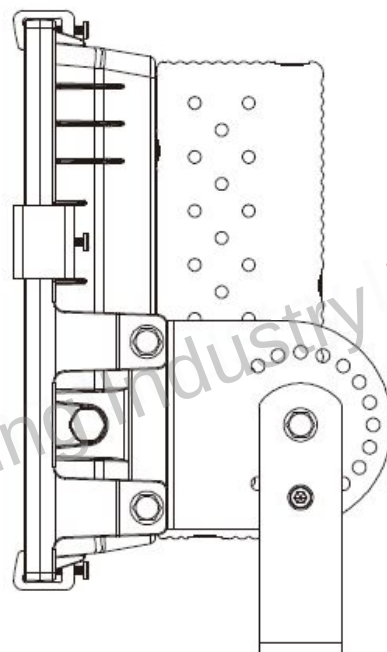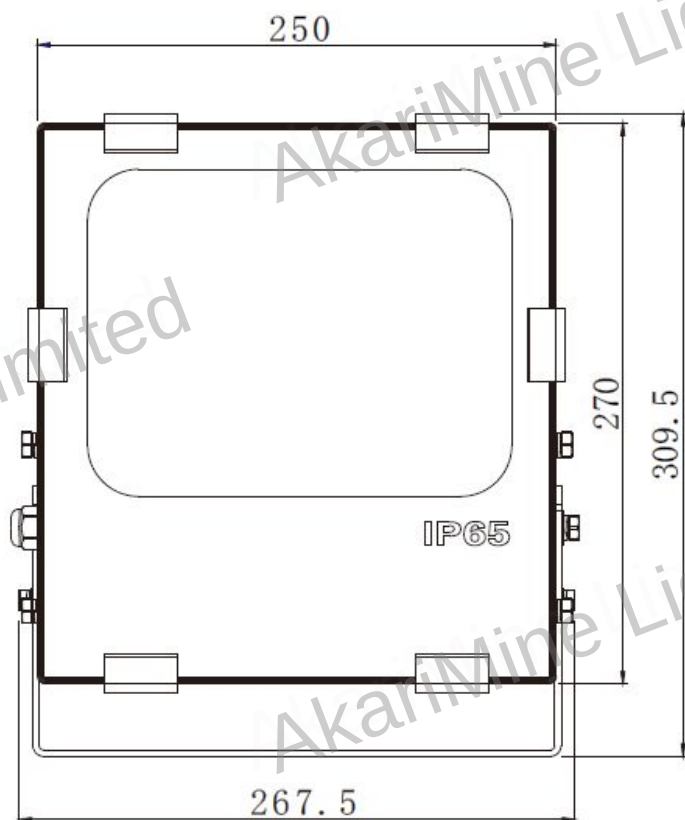



燈峰照明工業有限公司

AkariMine Lighting Industry Limited

時代シリーズ

www.akarimine-lighting.com

仕様詳細

項目	時代シリーズ
品番	AM-JidaiTK100CH
配光角度	約 105°
全光束(器具光束)	10500lm±5%
固有エネルギー消費効率	105lm/W ±5%
色温度	昼白色 5000K±500K
平均演色評価数	Ra75±5
LED チップ	COB
消費電力	100W±5%(電源込)
入力電圧	AC100-240V
周波数	50Hz/60Hz 兼用
電源タイプ	内蔵
重量	約 4160g(電源なし)、約 5030g(電源込み)
本体	アルミ
カバー	透明強化ガラス
動作温度	-30 ~ +50℃
保存温度	-30 ~ +60℃
防水防塵等級	IP65
定格寿命	50000H
保証期間	ご購入から 3 年間

※「定格寿命」とは、光源の初期の光束が 70%まで減衰するまでの時間とします。また、定格寿命は平均値であり保証値ではありません。

※LED にはバラツキがあるため、光色及び明るさが各素子ごとに異なることがありますのでご了承ください。

※商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。