



燈峰照明工業有限公司

AkariMine Lighting Industry Limited

時代シリーズ

[www.akarimine-lighting.com](http://www.akarimine-lighting.com)



時代シリーズ

LED投光器

消費電量:200W

IP65 屋内外兼用

180°~280°角度調節可能

防水対応  
IP65

高効率  
105lm/W

軽量化  
小型化

器具全光束  
21000lm

AkariMine Lighting Industry Limited  
<http://www.akarimine-lighting.com/>

## 製品特徴

### 軽量化 7140g 実現！

独自の放熱技術と高放熱アルミ材質採用で、7140 g 軽量化が実現しました。構造上重くなりがちな LED 照明も正しく設計すれば軽量化できます。

### 業界トップクラスの 105lm/W が実現

AkariMine 独自の構造と高輝度 LED 搭載で、105lm/W の高効率が実現しました。

### PC 業界の最新放熱技術採用、放熱効果アップ！

クリンプフィン技術など PC 業界の先端放熱技術を LED 照明にうまく生かして放熱性能アップ！

### 安心の 3 年保証

製品保証は 3 年間です。



# 燈峰照明工業有限公司

AkariMine Lighting Industry Limited

時代シリーズ

[www.akarimine-lighting.com](http://www.akarimine-lighting.com)

## 強化ガラス発光面と防水防塵呼吸器搭載で IP65 防水レベルが実現(屋内・屋外兼用)

内部と外部の圧力を調節する呼吸システムと強化ガラス搭載です。水分子と埃の侵入を防止するだけではなく、換気することでランプ内部と外部の圧力バランスを取って、ランプの信頼性を更に上昇します。また、長年利用する商品だからこそ、レンズ汚れがひどい場合には、強化ガラスの清掃も簡単です。

## 180°角度調節可能

ランプの照射方向を変えることはできますので、いろんな場所に設置可能です。

## -30℃～50℃と広い使用環境温度

冷蔵庫から夏場の街路まで、さまざまな場所でのご使用が可能です。

## 塩害地向けの耐塩処理済み

特殊塗装を施した錆びにくい耐塩処理済みで、海際や潮風のあたる場所でも対応できます。

## 過電流・過電圧・短絡保護機能

電源部には過電流・過電圧・短絡安全保護回路付きで、異常が発生したら、保護は自動的に起動し、正常に戻ったら自動復帰します。

## 環境負荷低減

水銀などの環境有害物質は一切使用しないのは当然のこと、省エネ効果による CO2 の削減など、生産から稼働まで常に地球にやさしくなっています。






燈峰照明工業有限公司

AkariMine Lighting Industry Limited

時代シリーズ

www.akarimine-lighting.com

外形寸法(mm)

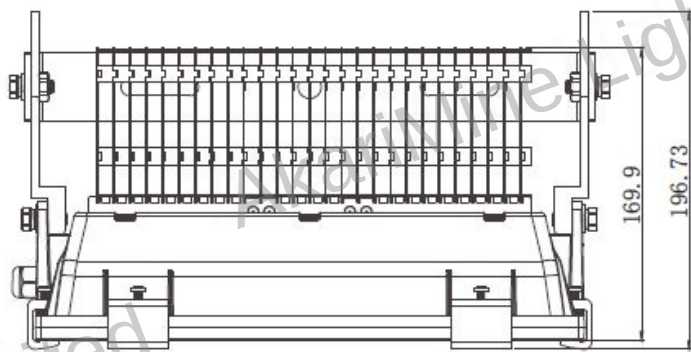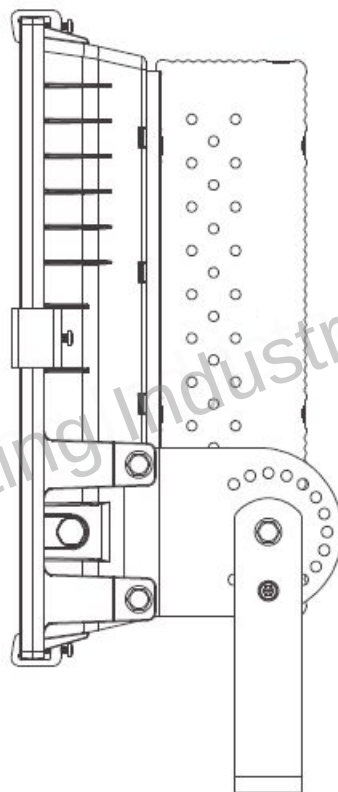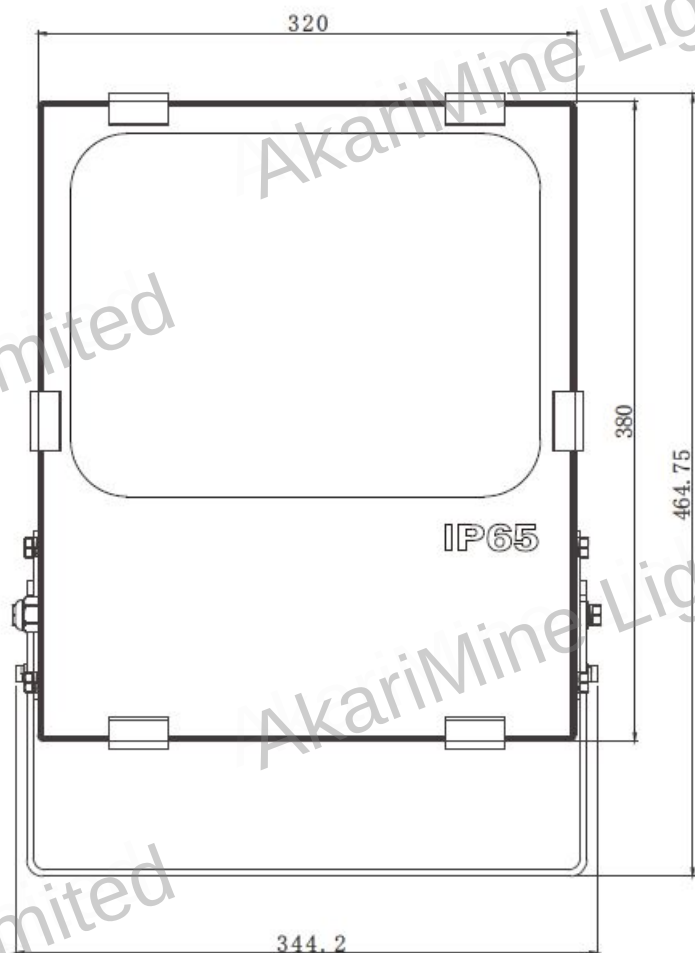



# 燈峰照明工業有限公司

AkariMine Lighting Industry Limited

時代シリーズ

www.akarimine-lighting.com

## 仕様詳細

|             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| 項目          | 時代シリーズ                      |
| 品番          | AM-JidaiTK200CH             |
| 配光角度        | 約 105°                      |
| 全光束(器具光束)   | 21000lm±5%                  |
| 固有エネルギー消費効率 | <b>105lm/W</b> ±5%          |
| 色温度         | 昼白色 5000K±500K              |
| 平均演色評価数     | Ra75±5                      |
| LED チップ     | COB                         |
| 消費電力        | 200W±5%(電源込)                |
| 入力電圧        | AC100-240V                  |
| 周波数         | 50Hz/60Hz 兼用                |
| 電源タイプ       | 内蔵                          |
| 重量          | 約 7140g(電源なし)、約 8640g(電源込み) |
| 本体          | アルミ                         |
| カバー         | 透明強化ガラス                     |
| 動作温度        | -30 ~ +50℃                  |
| 保存温度        | -30 ~ +60℃                  |
| 防水防塵等級      | IP65                        |
| 定格寿命        | 50000H                      |
| 保証期間        | ご購入から 3 年間                  |

※「定格寿命」とは、光源の初期の光束が 70%まで減衰するまでの時間とします。また、定格寿命は平均値であり保証値ではありません。

※LED にはバラツキがあるため、光色及び明るさが各素子ごとに異なることがありますのでご了承ください。

※商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。